

タグ密閉式引火点試験器

◆仕様


メーカー・形式	田中科学機器制作 タグ密閉式自動引火点試験器(atg-8I)
準拠規格	JIS K2265-1、ASTM D56
測定範囲	-20℃～95℃
引火検知	熱電対による温度検出

◆特徴

消防法危険物のタグ密閉式引火点測定および危険物の輸送に関する国連勧告の引火点測定(クラス3)が実施可能です。

冷却液循環装置により、マイナス温度の測定も容易に行うことができます。

【タグ密閉式自動引火点試験器】

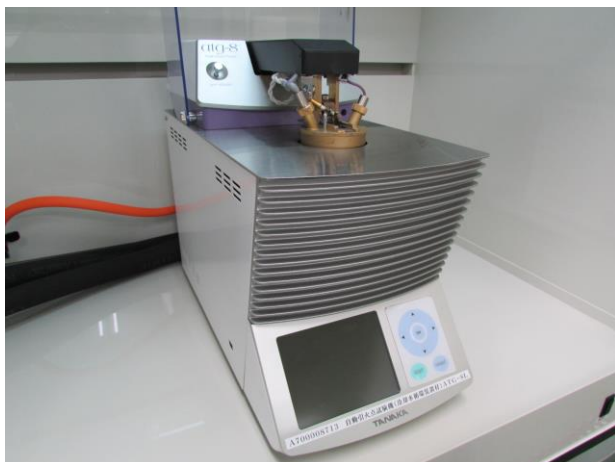

【冷却液循環装置】

